


Beszerelesi útmutató

Rozsdamentes acél zuhanyfolyóka



DN40/50 mm

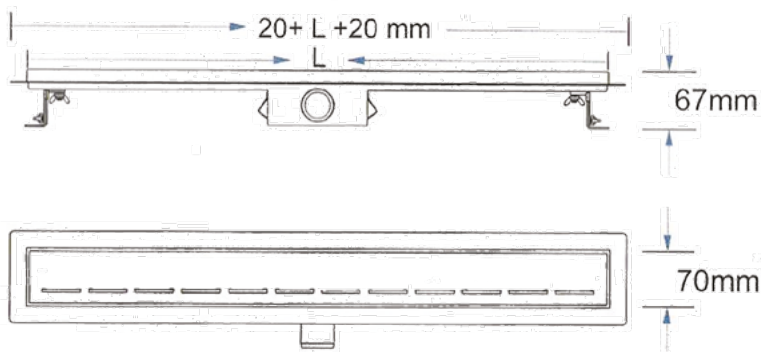

Kampó



Rozsdamentes acél
hajfórács



Szigetelő szalag



Szifon

Beszerezési utasítások:

A zuhanyfolyóka új fürdőszoba építésekor, illetve a régi felújításakor is beszerezhető. Elegendő helyet kell kialakítani a padlóburkolaton a folyókának és a szennyvízelvezető csőnek. Ne feledkezzen meg a 40/50 szűkítőidomról sem. Győződjön meg róla, hogy a zuhanyfolyóka megfeszülés nélkül csatlakozik a szennyvízcsatorna-hálózathoz. A zuhanyfolyókák különböző hosszúságokban érhetőek el, a folyókából bármelyik irányba kivezethető a víz.

Fontos:

Annak érdekében, hogy a folyóka ne szivárogjon, azt tanácsoljuk, hogy ellenőrizze le a folyókát beszerelés előtt úgy, hogy megtölti vízzel és ellenőrzi az összes illesztést.
Megelőzés mindig jobb, mint a javítás!

1. A lefolyási teljesítményt nem csak a folyóka kapacitása határozza meg, hanem a lefolyócsövek is, amelyekhez ezek a folyókák csatlakoznak.

Kérjük, mérlegelje az alábbiakat:

- A függőleges gyűjtőcsatornához csatlakozó lefolyócsőnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.
- Használja a mellékelt 40/50 szűkítőidomot a lehető legjobb áramlási teljesítmény eléréséhez, amikor a folyókát 50 mm-es csőhöz csatlakoztatja.
- Biztosítsa a lefolyócső megfelelő lejtését a zökkenőmentes lefolyáshoz.
- A vákuumképződés elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a lefolyócsőnek megfelelő a levegőellátása.

2. Úgy válassza meg a zuhanyfolyóka hosszát, hogy annak falak közötti elhelyezéséhez ne kelljen további burkolólapot beépíteni. A zuhanyfolyóka a zuhanyzó elülső vagy hátsó részén is elhelyezhető, de általában az előbbi megoldást szokták előnyben részesíteni.

3. Ha a zuhanyfolyókát a zuhanyzó ajtaja alá szerelik be, akkor meg kell róla győződni, hogy a rács így is kivehető tisztítás céljából.

Szükséges anyagok/eszközök:

- Csiszolópapír
- Vízmérték
- Szigetelőszalag
- Zsíroldószer
- Szilikon tömítő

Összeszerelés:

1. A zuhanyfolyóka beszerelése előtt, távolítsa el a rácsot, hogy elkerülje annak megsérülését. További védelmet jelenthet, ha a folyóka felső szélét szigetelőszalaggal leragasztja.
2. Biztosítsa, hogy ne juthasson semmilyen szennyeződés (habarcs stb.) a folyókába az összeszerelés és beszerelés során.
3. Csiszolópapír használatát javasoljuk a folyóka oldalsó és alsó részeinek érdesítéséhez, majd zsírolószer alkalmazását a padlóhoz történő jobb tapadás eléréséhez.
4. Csatlakoztassa a folyókát a lefolyócsőhöz oly módon, hogy amennyire csak lehet, nyomja a folyóka 40 mm-es csővére a 40 mm-es szűkítőidomot (a gumialátét biztosítja a vízálló csatlakozást), míg a másik oldalt (50 mm) rögzítse ragasztóval a lefolyócsőhöz.
5. A folyókát csatlakoztatni kell a földelő vezetékhez. Ehhez számos horgonycsavar található a tartozékok között.
6. Minden irányból hozza vízszintbe a folyókát. Ez nagyon fontos a tökéletes működés biztosításához. Ha nincs megfelelően szintbe hozva, akkor előfordulhat, hogy csatornaszag áramlik be a fürdőszobába.
7. Töltse ki a folyóka alatt és körülötte lévő területet cementhabarccsal, figyelembe véve a burkolólapok vastagságát.
8. A burkolólapok lerakásakor mindig biztosítani kell a terület zuhanyfolyóka felé történő lejtését. A burkolólapokat rakja legalább 1-2 mm-rel folyóka felső része fölé, hogy elkerülje a víz felgyülemlesztését a folyóka körül.
9. A burkolólapok lerakásán követően ragassza a burkolólapokat a folyókához szilikon tömítővel a gyártó ajánlásainak betartásával. A legjobb végeredmény érdekében ellenőrizze, hogy a szilikon tömítő adagolófeje ugyanolyan széles-e, mint a burkolatok közötti rés.
10. Óvatosan távolítson el minden cementhabarcs vagy fuga maradványt műanyaggyapottal vagy szivaccsal.
11. Helyezze vissza a rácsot a folyókára, majd távolítsa el a rácson lévő védőfóliát közvetlenül a fürdőszoba használatba vétele előtt.

Tisztítás és karbantartás:

A rozsdamentes acél könnyen karcolódik. Tisztításkor ne használjon éles vagy dörzsölő hatású anyagokat. Helyette alkalmazzon általános háztartási tisztítószereket, illetve a rozsdamentes acélhoz való speciális tisztítószereket. A zuhanyfolyóka nem igényel semmilyen speciális karbantartást, de javasoljuk a belső lefolyórészek rendszeres tisztítását, valamint az esetleges szennyeződések eltávolítását. Ez egyszerűen végrehajtható, mivel a szifon kivethető. A tisztítás után mindenképpen helyezze vissza a szifont az eredeti pozíciójába.



1



2



3



4



5



6



7



8



9